

DIS48-DUO ²⁴/₂₃₀

Controlador-Indicador de doble lazo



2 LAZOS DE REGULACIÓN SIMULTÁNEOS

FRONTAL
IP65



2 TEMPORIZADORES


2x ENTRADAS
ANALÓGICAS
UNIVERSALES

0/10V, 4/20mA
Pt100, Termopar, mV
Poten., ntc10K, ptc1K

+

4 ENTRADAS
DIGITALES

ENTRADA
TRAFO de CORRIENTE

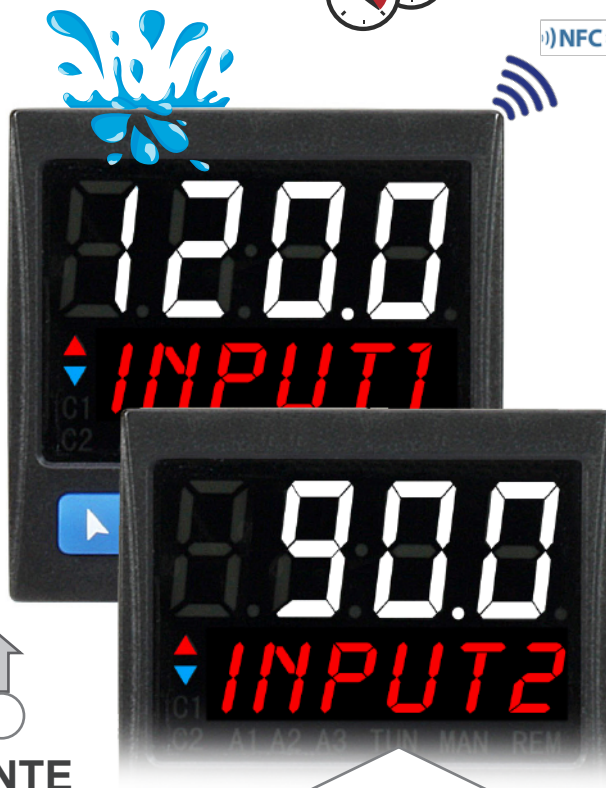

3 SALIDAS
RELÉ

+



2 SALIDAS
TRANSISTOR
PNP / SSR

+



2x SALIDAS
ANALÓGICAS
0/10V, 4/20mA

+



COMUNICACIÓN
RS485

ALIMENTACIÓN


24 - 24.. 30VAC/DC

230 - 100.. 250VAC/DC

PROGRAMABLE TAMBIÉN
A TRAVÉS DE MÓVIL

OPERACIONES
ARITMÉTICAS

+ SUMA - RESTA
MEDIAS

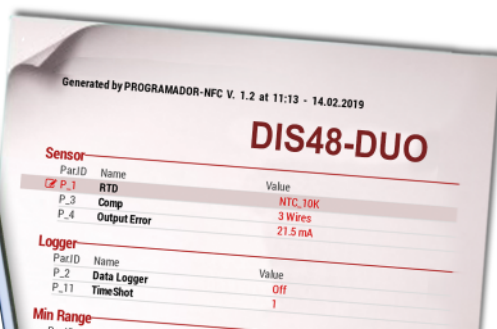

GENERA/IMPRES
INFORME DETALLADO
CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO