

**AQUA-RTD-in.V1** 100mm  
**AQUA-RTD-in.V2** 200mm

modelo

## SONDA DE TEMPERATURA PT100


ambiente en caja estanca IP65 - climatización HVAC  
 con convertidor 4/20mA incluido

### CARACTERÍSTICAS

- Ambientes industriales severos o exteriores
- Sensor interno de temperatura: clase DIN B ( $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  a  $25^{\circ}\text{C}$ )
- Caja estanca con protección IP65 (65x60x42mm)  
Salida prensa PG7
- Longitud vaina 100mm (v1) y 200mm (V2). Diámetro 6mm
- Climatización HVAC
- Incluye convertidor 4/20mA con registrador
- Salida programable mediante NFC (App gratuita)



opcional. **BRD50pri**  
 Brida deslizante  
 Diámetro ext. 50mm  
 Tornillo prisionero

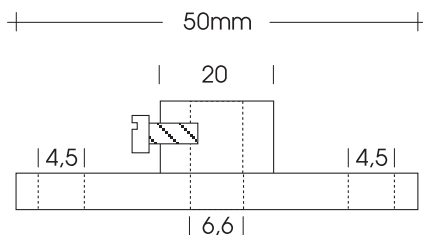

PROGRAMADOR-NFC-Plus

APP GRATUITA

